


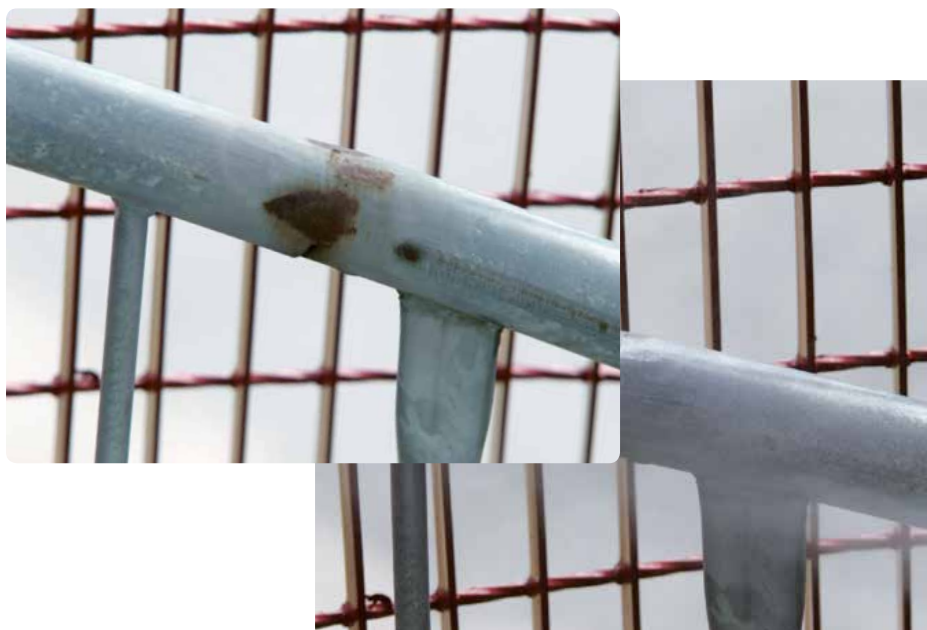

GRUNNUN OG UNDIRBÚNINGUR

SÍNKGRUNNAR 400ML

Sínkgrunnar eru hraðþornandi og endingargóðir tæringarvarar á alla málma, sérstaklega til að verja suður, boruð göt og önnur svæði þar sem tæringarhætta er mikil. Hentar til allra viðgerða, til dæmis á skemmdir á galvaníseruðu yfirborði, þekja boruð og soðin svæði, eða sem önnur tæringarvörn. Yfirmálið ekki með alkýðmálningu eða -lakki. Fæst í tveim útgáfum; dökkgrátt sínk fyrir kaldgalvaníseraða málma og álsínk fyrir rafgalvaníseruð málmyfirborð.

SÍNKGRUNNUR

Sínkgrunnar eru hraðþornandi og endingargóðir tæringarvarar á alla málma, sérstaklega til að verja suður, boruð göt og önnur svæði þar sem tæringarhætta er mikil. Hentar til allra viðgerða, til dæmis á skemmdir á galvaníseruðu yfirborði, þekja boruð og soðin svæði, eða sem önnur tæringarvörn. Dökkgrátt sínk fyrir kaldgalvaníseraða málma.

Unnt er að sjóða samskeyti, eftir sínkúðun. Þurrktími: rykþurrt 15 mín., snertípurtt 30 mín., fullþornað 1 klst (+23°C). Má yfirmála með flestum einþátta málningum/-lökkum, nema með alkýðbindiefni. Við mælum ávallt með prófun á litlum, lítt áberandi bletti.

GEYMSLUPÓL: 36 mán.

PAKKNING: 6 stk

VOC: II B (e) VOC hámark: 840g/l (2010), VOC 337g/l

CR01060 SÍNKGRUNNUR 400 ML



CR01060

ÁLSÍNKGRUNNUR

Sínkgrunnar eru hraðþornandi og endingargóðir tæringarvarar á alla málma, sérstaklega til að verja suður, boruð göt og önnur svæði þar sem tæringarhætta er mikil. Hentar til allra viðgerða, til dæmis á skemmdir á galvaníseruðu yfirborði, þekja boruð og soðin svæði, eða sem önnur tæringarvörn. Hentar fyrir rafgalvaníseruð málmyfirborð.

Unnt er að sjóða samskeyti, eftir sínkúðun. Þurrktími: rykþurrt 15 mín., snertípurtt 30 mín., fullþornað 1 klst (+23°C). Má yfirmála með flestum einþátta málningum/-lökkum, nema með alkýðbindiefni. Við mælum ávallt með prófun á litlum, lítt áberandi bletti.

GEYMSLUPÓL: 60 mán.

PAKKNING: 6 stk

VOC: II B (e) VOC hámark: 840g/l (2010), VOC 337g/l

CR01061 ÁLSÍNKGRUNNUR 400 ML



CR01061

