


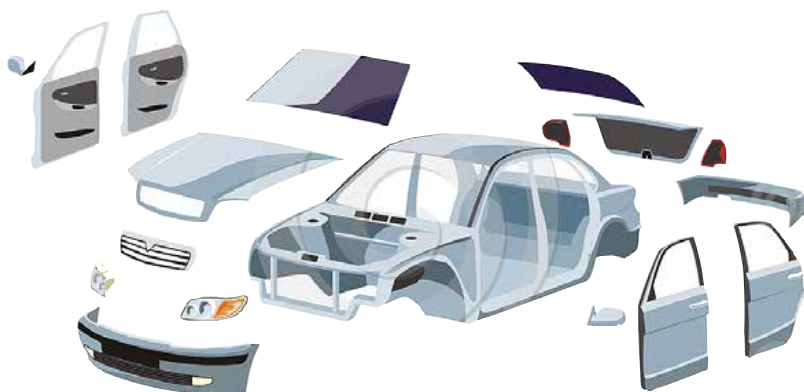

FJÖLNOTA LÖKK, LITUÐ OG GLÆR

AKRÝLLAKK 500ML

Í Car-Rep® fjölnota lökkum eru engar málamiðlanir varðandi gæði. Akryl bindiefnin eru skv. kröfum upprunaframleiðenda. Þau hafa mjög stuttan þornunartíma, meiri gljáa og slitþol en venjuleg úðalökk, sem byggð eru á tilbúnum eða nítró bindiefnum. Þekja Car-Rep® akrýllakka er afar mikil og er því unnt að mála mun stærri fleti en með venjulegu úðalakki. Það hefur mikla hörku og gefur því góða vernd gegn sliti og steinkasti.

GÆÐI OG EIGINLEIKAR

Hágæða akrýlbindiefni
Má úða jafnt á vott nýmálað yfirborð, sem þurr
þekur vel
Góð viðloðun
Engir taumar
Flýtur vel út og jafnar yfirborð
Slétt yfirborð
Hröð þornun
Hentar til notkunar innan- og utandyra Veður-
og ljóspolið, vörn gegn útfjólubláu ljósi Þolir vel
núning og högg
Mikil yfirborðsharka og teygja
Má bóna

EDLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Gerð bindiefnis: Sérhannað akrýl
Litur: sjá tappa fæst háglansandi, hálfmatt og matt
Lykt: lífræn leysiefni
Gljástig (mælihorn 60° skv. DIN 67530):
Háglansandi: um 90 einingar
Hálfmatt um 45 einingar
Matt: undir 20 einingum

ÞEKJA:

Fer eftir gerð og lit yfirborðs:
500 ml nægja á 1,5-2,0 m²
Þurrktími (við 20°C, 50% loftraka):
Rykþurr: eftir um 5-10 mínútur
Snertþurr: eftir um 10-20 mínútur
Full harka: um 24 klst
Þurrktími fer eftir umhverfshita, loftraka, þykkt umferðar.
Hitapol: allt að 110°C

GEYMSLUPÓL:

60 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki
að hámarki 60%)

STÆRÐ: 500 ml

PAKKNING: 6 stk



CR01050
Glært lakk



CR01040
Hvítt háglans.



CR01045
Hvítt matt



CR01001
Svart matt



CR01002
Svart háglans.



CR01003
Svart hálfmatt



CR01004
Silfur



CR01005
Grátt